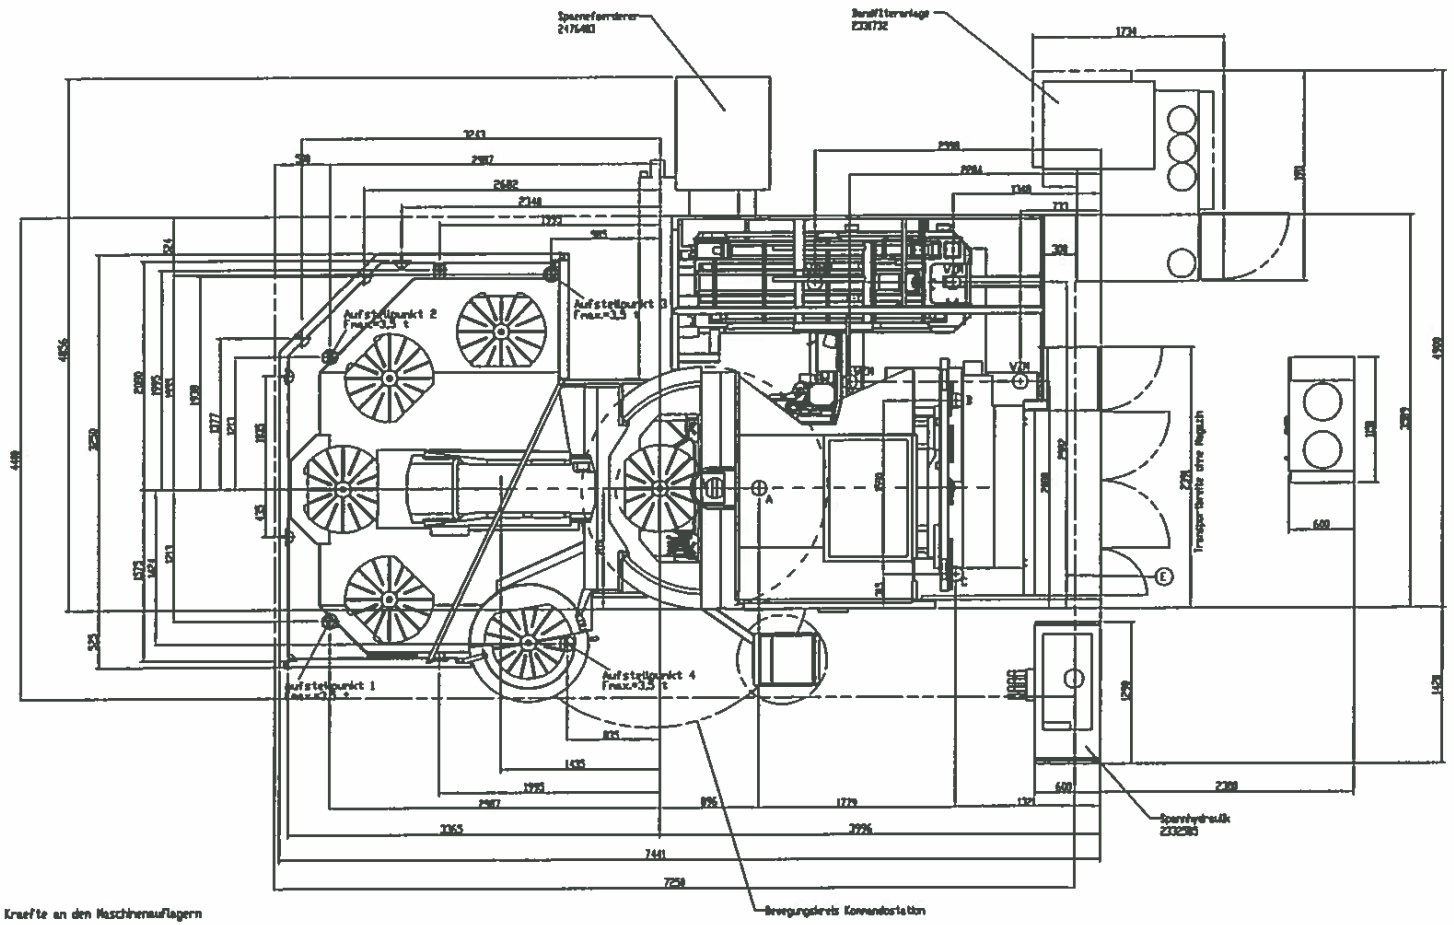

DMC 80 FD - Kraefte an den Maschinenauflagern

Fuer die Auflager A B C sind die ungunstigsten Verfahrstellungen der Achsen mit einem Werkstueck von 6.8 t (2x) berucksichtigt worden.

Max. Gesamtbelastung auf das Auflager A
185 kN (95 kN statisch + 18 kN dynamisch)

Max. Gesamtbelastung auf jedes der Auflager B oder D
B 89 kN (67 kN statisch + 22 kN dynamisch)
D 87 kN (65 kN statisch + 22 kN dynamisch)

Die maximale horizontale Schubkraft bei Beschleunigen betraegt ca. 15 kN\

Achtung!
Maschine mit Palettenwechsler, Werkzeugmagazin und Rundspeicher mussen auf einer durchgehenden Bodenplatte (keine Dehnfuge) aufgestellt werden.

Architektur: 2338381						Quelle:	NEW CAD Name: 897384.29
						Werkstoff:	
						Bemerkung:	
							MASSBILD DMC80 4063.000.02FD ROSENBA
							Massbild / Aufstellpunkte
						DECKEL MAHO Pfronten GmbH	Vers. 0 Bett 1/1